

29 SET. 2015

Prot. N°

4913

in data

Granozzo Con Monticello,

28-09-2015



Al Sindaco del Comune di Granozzo con Monticello

INTERROGAZIONE nr. 9/2015

OGGETTO : Realizzazione e completamento della struttura destinata a Palestra Comunale annessa al Plesso scolastico, sede della Scuola Primaria, Scuola d'Infanzia e Asilo Nido sito in Granozzo con Monticello, Piazza Falcone e Borsellino.

Si fa riferimento alla documentazione esibita dal Consigliere Caione Marcello in sede di Consiglio Comunale convocato per il giorno 29 aprile 2015, ed allegata alla delibera n. 4 ad oggetto: Approvazione rendiconto 2014;

Tenuto conto che l'Autorità Giudiziaria ha in corso autonoma attività in campo penale;

Considerato che dal contenuto della segnalazione potrebbero conseguire violazioni amministrative per le quali codesta Amministrazione dovrebbe prendere atto ancor prima del termine delle indagini penali e conseguenzialmente adire un iter amministrativo al fine di recuperare l'eventuale errata uscita monetaria, per la tutela delle casse comunali

Con la presente, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29 marzo 2004 i sottoscritti consiglieri Caccia Mario, Angioni Aldo e Caione Marcello interroga il sindaco per conoscere:

1. Il motivo per il quale la Giunta Comunale, della precedente amministrazione, sempre presieduta dallo stesso Arrigo Benetti, con sua delibera n. 57 del 25 novembre 2010, ha approvato definitivamente il progetto del geometra Inglese Sigismondo, **datato maggio 2010**, ove non è stata prevista la realizzazione della pavimentazione del campo da gioco del locale palestra, di tutti gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento;
2. Perché questa Giunta Comunale, con sua delibera n. 34 del 04 luglio 2012, ha approvato definitivamente la perizia di variante ai lavori di realizzazione copertura area sportiva oggetto di annessione e suppletiva al plesso scolastico, il progetto del geometra Inglese Sigismondo, **datato maggio 2012**, ove non è stata prevista la realizzazione della pavimentazione del campo da gioco del locale palestra, di tutti gli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento;
3. il nominativo o i nominativi delle imprese che hanno realizzato gli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, come preventivati solo nella terza variante, datata ottobre 2012, a seguito della perizia del progettista nonché direttore dei lavori geometra Inglese Sigismondo

4. se a fronte della realizzazione di tali impianti sia stata rilasciata specifica certificazione;
5. se la voce inserita nel computo metrico estimativo datato maggio 2012, come sotto riportato, in particolare alle pagine 6 e 7, di cui al numero d'ordine 13, codice D13 **"Realizzazione di muratura di tamponamento...omissis..."** in particolare **"Centrale Termica e Magazzino (2,15+1,80+2,15+3,00)*(4,65)**, come di seguito si riporta:


Computo Metrico Estimativo - Perizia

N. Ord	Codice	Descrizione articoli e misure	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (€.)	Importo (€.)
13	D13	Realizzazione di muratura di tamponamento in laterizio porizzato dello spessore complessivo di cm.24.00 realizzata in blocchi (tipo "Normablok") costituito da laterizio con peso specifico apparente di 780 Kg./mc., percentuale di foratura <=55%; a fori verticali, totalmente iniettato di polistirene espanso caricato con grafite. Compreso l'eventuale rivestimento con tavelle in laterizio alveolato e pannello isolante dei pilastri e/o delle travi, la formazione delle mazzette, degli stipiti, il tutto realizzato con malta di calce e cemento, avente resistenza al fuoco Classe REI 180, misurata in superficie su un piano verticale parallelo alla facciata della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a copertura, con la sola deduzione dei vuoti avente superfici superiore a mq.4.00, compresa fornitura e posa di carta catramata da posizionarsi sulla porzione di appoggio muratura.				
		Centrale Termica e Magazzino (2,15+1,80+2,15+3,00)*(4,65)	mq	42,32		
		TOTALE	mq	955,15	60,00	57.309,00

e la voce inserita nel computo metrico estimativo datato ottobre 2012, come sotto riportato, in particolare alla pagina 2, di cui al numero d'ordine 3, codice D03 **"Realizzazione di muratura eseguita...omissis...Da realizzarsi a delimitazione della Centrale Termica e del Magazzino"** con misure (2,15+3,00+2,15+1,80)*(4,65), come di seguito si riporta:

N. Ord	Codice	Descrizione articoli e misure	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario (€.)	Importo (€.)
3	D03 01.A05.B75.025	Realizzazione di muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. la misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1. Da realizzarsi a delimitazione della Centrale Termica e del Magazzino.				
		(2,15+3,00+2,15+1,80)*(4,65)	mq.	42,32		
		TOTALE	mq.	42,32	60,05	2.541,32

possano essere ricondotti alla realizzazione della medesima parte dell'immobile, in quanto dell'esame del progetto definitivo/esecutivo dell'opera, si rileva l'esistenza e la presenza di un solo locale ad uso "Centrale Elettrica" ed un solo locale ad uso "Magazzino" come si evince di seguito:

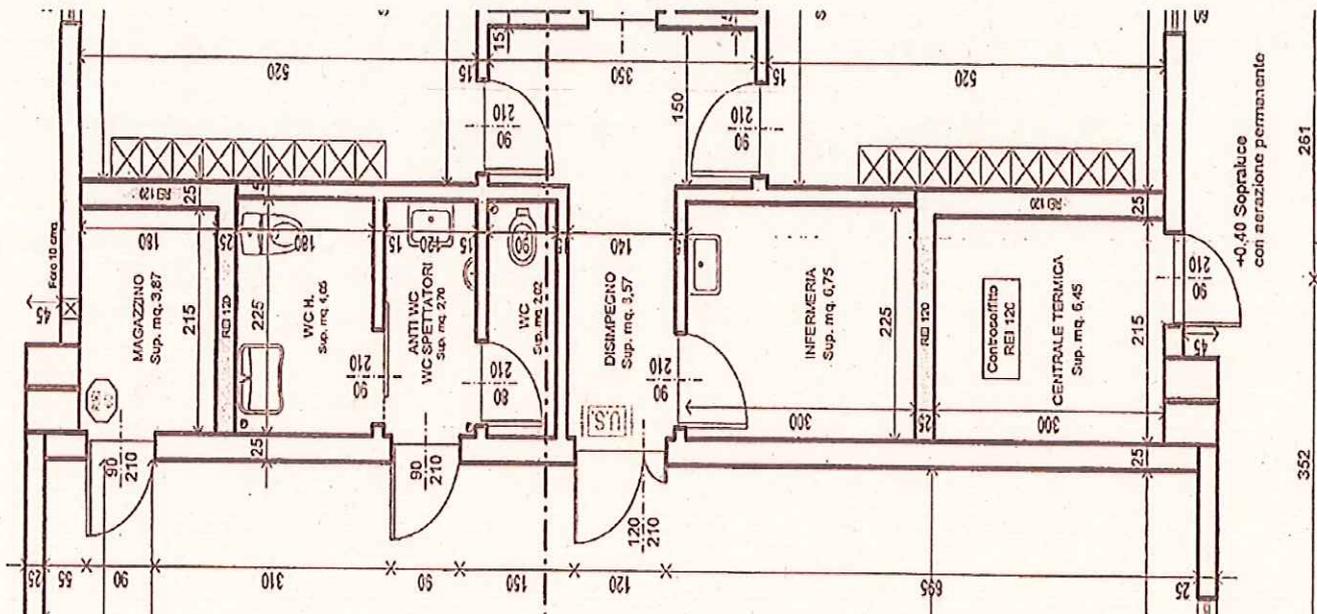


6. se l'esecuzione dell'intonaco, inserita nel computo metrico estimativo datato maggio 2012, come sotto riportato, in particolare alla pagina 7, di cui al numero d'ordine 15, codice D15 "Esecuzione di intonaco completo ...omissis... Quantit  come D13", ove nella quantit  di mq 1.910,30   computato anche l'esecuzione dell'intonaco relativo alla muratura che delimita i locali Centrale Termica e Magazzino, come di seguito si riporta:

15	Esecuzione di intonaco completo a civile su pareti verticali ed orizzontali, compresa formazione di raccordi, sguinci, mazzette, sagomature, da eseguirsi su superfici di ogni e qualsiasi genere (laterizio, conglomerato cementizio armato e blocchi a cassero, interne ed esterne), da eseguirsi con rinzafo in malta di cemento da cm. 1.00 ed intonaco in grassello di calce idraulica spenta; compresa incidenza per ponteggi e presenza di aperture, valutazione vuoto per pieno, con deduzione dei vani aventi superficie maggiore di mq. 4.00.				
D15	Quantita come voce D13 (955,15)*(2,00)	mq	1.910,30		
	TOTALE	mq	1.910,30	25,06	47.872,12

e la voce inserita nel computo metrico estimativo datato ottobre 2012, come sotto riportato, in particolare alle pagine 2 e 3, di cui al numero d'ordine 4, codice D04 01.A10.A30.005 "Esecuzione di Intonaci civili ...omissis...Muratura REI (2)*(2,15+3,00+2,15+1,80)*(4,65)", come di seguito si riporta:

		TOTALE	mq.	42,92	00,00	2.041,32
4	D04 01.A10.A30.005	Esecuzione di intonaci civili per murature verticali ed orizzontali nei locali interni; murature umide e/o potenzialmente umide, da eseguirsi con malta di cemento, nella proporzione di Kg. 350 di cemento, mc. 1 di sabbia, compresa profilatura spigoli e incidenza ponteggi; spessore cm. 2-2,5 circa; compresi oneri per difficile raggiungimento sito operativo.				
		Tramezze (2)*(267,18)	mq	534,36		
		Muratura REI 120 (2)*(2,15+3,00+2,15+1,80)*(4,65)	mq	84,63		
		TOTALE	mq	618,99	24,39	15.097,17

possano essere ricondotti alla realizzazione dell'intonaco della medesima parte dell'immobile, in quanto dell'esame del progetto definitivo/esecutivo dell'opera, si rileva l'esistenza e la presenza di un solo locale ad uso "Centrale Elettrica" ed un solo locale ad uso "Magazzino" come si evince di seguito:

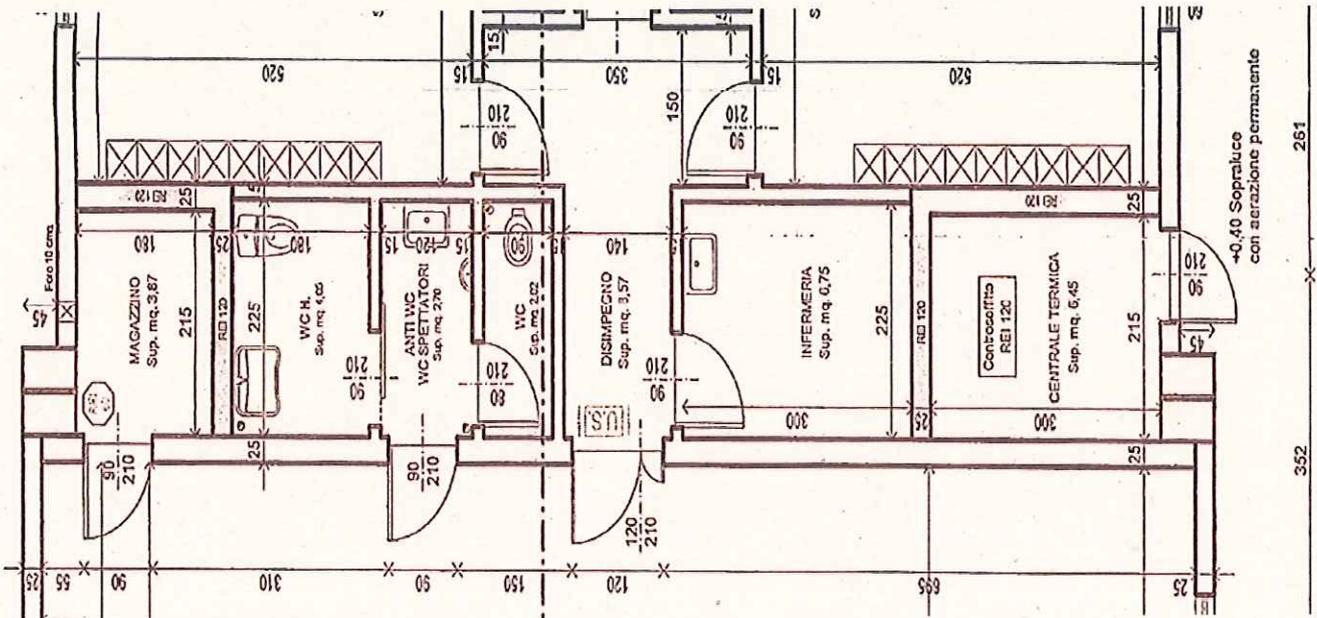


7. se l'esecuzione della pitturazione di superfici murarie interne, inserita nel computo metrico estimativo datato maggio 2012, come sotto riportato, in particolare alla pagina 8, di cui al numero d'ordine 17, codice D17 "pitturazione di superfici murarie interne ...omissis... Quantità come D15" e l'esecuzione della pitturazione di superfici murarie esterne, come sotto riportato, in particolare alla pagina 8, di cui al numero d'ordine 18, codice D18 "pitturazione di superfici murarie esterne...omissis... Quantità come D15" ove nella quantità di mq 1.910,30 sono computate anche le esecuzioni di pitturazione relative alle murature che delimitano i locali Centrale Termica e Magazzino, come di seguito si riporta:

17	D17	Esecuzione di pitturazione di superfici murarie interne mediante tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche non tossiche , lavabile, a due riprese; compresa incidenza ponteggi; colore a tinte vivaci da stabilirsi in sede esecutiva, compresa incidenza per pitturazione con diverse colorazioni. Quantità come Voce D15 (955,15)	mq	955,15		
		TOTALE	mq	955,15	4,15	3.963,87
18	D18	Esecuzione di pitturazione di superfici murarie esterne mediante tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche non tossiche , lavabile, a due riprese; compresa incidenza ponteggi; colore a tinte vivaci da stabilirsi in sede esecutiva, compresa incidenza per pitturazione con diverse colorazioni. Quantità come Voce D15 (955,15)	mq	955,15		
		TOTALE	mq	955,15	8,51	8.128,33

e la voce inserita nel computo metrico estimativo datato ottobre 2012, come sotto riportato, in particolare alla pagina 5, di cui al numero d'ordine 11, codice D11 01.A20.E30.005 "Esecuzione di pitturazioni di pareti ...omissis...Muratura REI $(2,15+3,00+2,15+3,00+1,80+2,15+1,80+2,15)*(4,65)$ ", come di seguito si riporta:

11	D11 01.A20.E30.005	Esecuzione di pitturazione di pareti e volte interne mediante tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, a due riprese, compresa incidenza ponteggio				
		Muratura Rei $(2,15+3,00+2,15+3,00+1,80+2,15+1,80+2,15)*(4,65)$	mq.	84,63		

possano essere ricondotti alla realizzazione di pitturazione della medesima parte dell'immobile, in quanto dell'esame del progetto definitivo/esecutivo dell'opera, si rileva l'esistenza e la presenza di un solo locale ad uso "Centrale Elettrica" ed un solo locale ad uso "Magazzino" come si evince di seguito:

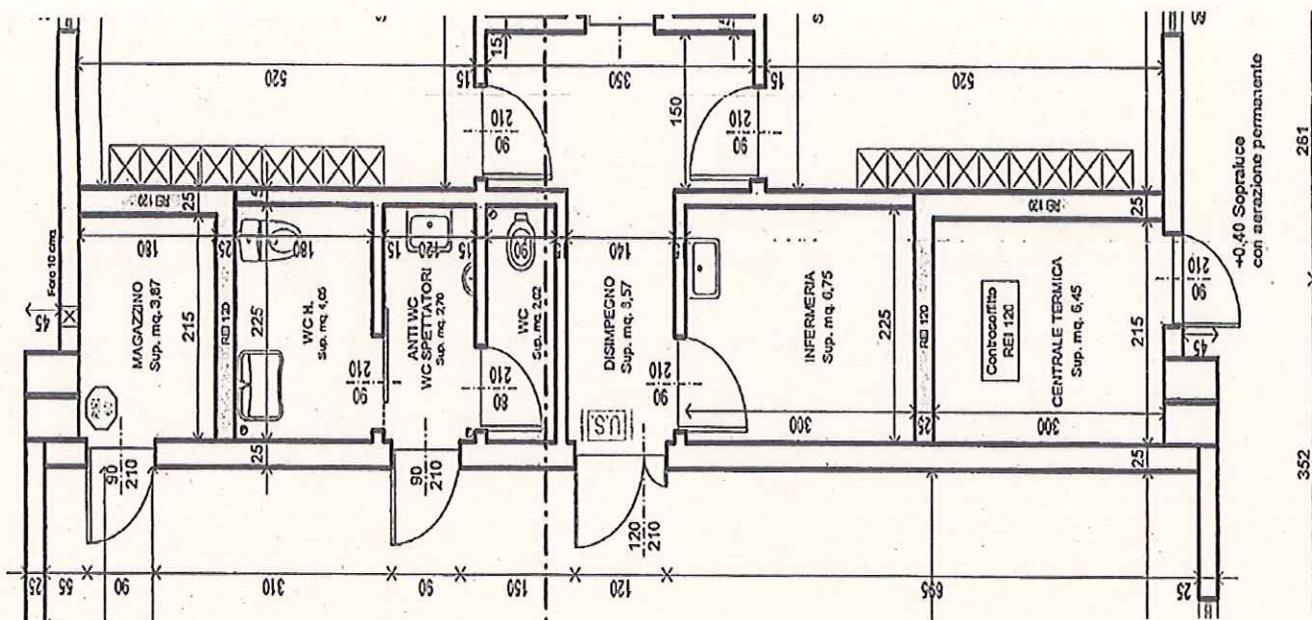

8. se vi sia stato un errore di determinazione o quantificazione delle seguenti voci, relative alle prestazioni effettuate e documentate dal geometra Inglese Sigismondo, in sede di Collaudo Finale - Certificato di regolare esecuzione dell'opera, datato 15 aprile 2014 del "Completamento edificio adibito a palestra scolastica - Il Intervento", ed in sede di "Computo Metrico Estimativo " datato ottobre 2012, in particolare le seguenti voci:

Spese tecniche di progetto, D.L. Direzione Lavori - , Contabilità, adempimenti in materia di sicurezza , C.I. – Contributo integrativo 4%	€ 13.000,00
I.V.A. 21% (* errata) sulle spese tecniche	€ 3.359,00

(*) L'aliquota ordinaria dell'I.V.A., pari al 22%, è in vigore dal 1° ottobre 2013

Al protocollo comunale si rileva il deposito della fattura n. 14 datata 29 aprile 2014 emessa dal geometra Inglese Sigismondo che nel documentare la propria prestazione relativa a "Completamento edificio adibito a palestra scolastica - Il Intervento" ha indicato le seguenti voci:

Spese tecniche di progetto, D.L. Direzione Lavori - , Contabilità, adempimenti in materia di sicurezza , C.I. – Contributo integrativo 4%	€ 13.000,00
I.V.A. 21% (* errata) sulle spese tecniche	€ 2.860,00

9. quali siano state le eventuali azioni di codesta Amministrazione a guida del sindaco Arrigo Benetti, attuate per pervenire alla conoscenza di quanto realmente accaduto, in sede di Giunta Comunale, per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei tre progetti/varianti e dei relativi computi metrici estimativi, ed in sede di consuntivazione dei lavori e della loro liquidazione e pagamento, a tutela delle casse comunali.

I Consiglieri del Gruppo Insieme si Può

CACCIA Mario

ANGIONI Aldo

CAIONE Marcello

