

Comune di Granozzo con Monticello
Provincia di Novara

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, REALIZZAZIONE PERCORSO VITA E AREA VERDE PRESSO MONTICELLO

COMMITTENTE: Comune di Granozzo con Monticello

Data, 23/06/2023

IL TECNICO




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	<u>LAVORI A CORPO</u>									
1 01.A01.A55. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento Sommano m³	85,94	---	-85,94	11,38	978,00	---		978,00	-100,000
2 01.A01.A55. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente ma ... oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento Sommano m³	---	85,94	85,94	12,58	---	1'081,13	1'081,13		
3 01.A21.A20. 005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. Sommano m³	62,07	---	-62,07	6,76	419,59	---		419,59	-100,000
4 01.A21.A20. 005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. Sommano m³	---	62,07	62,07	7,18	---	445,66	445,66		
5 01.A21.A20. 025	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione la ... rante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati. Ghiaia naturale sparsa a mano Sommano m3	19,40	19,40	---	22,72	440,77	440,77			
6 01.A21.A40. 010	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30 Sommano m²	92,50	---	-92,50	10,08	932,40	---		932,40	-100,000
7 01.A21.A40. 010	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30 Sommano m²	---	92,50	92,50	12,50	---	1'156,25	1'156,25		
8 01.A21.A60. 005	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghi ... o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine Sommano m²	92,50	---	-92,50	1,74	160,95	---		160,95	-100,000
9	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano									
	A RIPORTARE							2'683,04	2'490,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							2'683,04	2'490,94	
01.A21.A60. 005	del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghi ... o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine Sommano m²	---	92,50	92,50	1,81	---	167,43	167,43		
10 01.A21.A60. 010	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghi ... secuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su marciapiedi Sommano m²	92,50	---	-92,50	2,61	241,43	---		241,43	-100,000
11 01.A21.A60. 010	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghi ... secuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su marciapiedi Sommano m²	---	92,50	92,50	2,71	---	250,68	250,68		
12 01.A21.G55. 005	Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile Sommano m²	286,47	286,47	---	2,36	676,07	676,07			
13 01.A22.A44. 015	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m² Sommano m²	1'171,00	---	-1'171,00	1,33	1'557,43	---		1'557,43	-100,000
14 01.A22.A44. 015	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m² Sommano m²	---	1'171,00	1'171,00	1,91	---	2'236,61	2'236,61		
15 01.A22.B10. 010	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 Sommano m²	1'171,00	---	-1'171,00	6,44	7'541,24	---		7'541,24	-100,000
16 01.A22.B10. 010	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 Sommano m²	---	1'171,00	1'171,00	8,56	---	10'023,76	10'023,76		
17 01.A22.E05. 105	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... inito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm Sommano m²	1'386,00	---	-1'386,00	4,16	5'765,76	---		5'765,76	-100,000
18 01.A22.E05. 105	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... inito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm Sommano m²	---	1'386,00	1'386,00	4,49	---	6'223,14	6'223,14		
	A RIPORTARE							21'584,66	17'596,80	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							21'584,66	17'596,80	
19 01.A22.E50. 010	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo p ... emento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. per dimensioni interne fino a 50x50 Sommano cad	6,00	---	-6,00	73,50	441,00	---		441,00	-100,000
20 01.A22.E50. 010	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo p ... emento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. per dimensioni interne fino a 50x50 Sommano cad	---	6,00	6,00	77,94	---	467,64	467,64		
21 01.A23.B50. 015	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quo ... ar posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza Sommano m	325,00	---	-325,00	16,79	5'456,75	---		5'456,75	-100,000
22 01.A23.B50. 015	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quo ... ar posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza Sommano m	---	325,00	325,00	18,93	---	6'152,25	6'152,25		
23 01.A23.B95. 005	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ... fredda ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso Sommano m	84,00	---	-84,00	5,60	470,40	---		470,40	-100,000
24 01.A23.B95. 005	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ... fredda ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso Sommano m	---	84,00	84,00	5,63	---	472,92	472,92		
25 01.A23.C80. 005	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6 Sommano m²	302,00	---	-302,00	12,85	3'880,70	---		3'880,70	-100,000
26 01.A23.C80. 005	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6 Sommano m²	---	302,00	302,00	13,03	---	3'935,06	3'935,06		
27 01.P05.B60.0 15	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 sez. trap. 12-20X30(H), peso kg 120 circa Sommano m	325,00	---	-325,00	20,86	6'779,50	---		6'779,50	-100,000
28	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in									
	A RIPORTARE							32'612,53	34'625,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							32'612,53	34'625,15	
01.P05.B60.015	pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 sez. trap. 12-20X30(H), peso kg 120 circa Sommano m	---	325,00	325,00	28,48	---	9'256,00	9'256,00		
29 01.P13.E62.005	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400 Sommano kg	270,00	---	-270,00	3,92	1'058,40	---		1'058,40	-100,000
30 01.P13.E62.005	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400 Sommano kg	---	270,00	270,00	3,88	---	1'047,60	1'047,60		
31 01.P26.A60.030	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza Sommano m³	201,68	---	-201,68	5,18	1'044,70	---		1'044,70	-100,000
32 01.P26.A60.030	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza Sommano m³	---	201,68	201,68	5,53	---	1'115,29	1'115,29		
33 01.P27.M30.005	Cestino porta rifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e nervata, con base di appoggio in tondo trafilato e sistema di bloccaggio al pavimento con viti a brugola Diametro compreso tra cm 25 e cm 30 Sommano cad	6,00	6,00	---	29,73	178,38	178,38			
34 01.P28.A15.030	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 280 Sommano m²	286,47	286,47	---	1,68	481,27	481,27			
35 04.P80.A02.010	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4 ... pporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Sommano cadauno	5,00	---	-5,00	20,35	101,75	---		101,75	-100,000
36 04.P80.A02.010	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4 ... pporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Sommano cadauno	---	5,00	5,00	22,39	---	111,95	111,95		
37 04.P83.A02.	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, margina ... ngenza e antiskid. Ripasso striscia									
	A RIPORTARE							44'143,37	36'830,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							44'143,37	36'830,00	
005	in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12 Sommano m	275,00	---	-275,00	0,45	123,75	---		123,75	-100,000
38 04.P83.A02. 005	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, margina ... ngenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12 Sommano m	---	275,00	275,00	0,54	---	148,50	148,50		
39 04.P84.A03. 010	Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in ... stino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. >= 90 e <= 120 mm Sommano cad	5,00	5,00	---	54,86	274,30	274,30			
40 10.A09.C10. 010	Per drenaggi ghiaia naturale lavata e vagliata Ø=6-60 mm Sommano m3	19,40	---	-19,40	23,35	452,99	---		452,99	-100,000
41 10.A09.C10. 010	Per drenaggi ghiaia naturale lavata e vagliata Ø=6-60 mm Sommano m3	---	19,40	19,40	26,86	---	521,08	521,08		
42 13.P02.A05. 005	formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità ... 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; Sommano m	199,00	---	-199,00	23,49	4'674,51	---		4'674,51	-100,000
43 13.P02.A05. 005	formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità ... 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; Sommano m	---	199,00	199,00	27,39	---	5'450,61	5'450,61		
44 13.P02.A45. 015	Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a piè d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento; Sommano cadauno	7,00	---	-7,00	43,45	304,15	---		304,15	-100,000
45 13.P02.A45. 015	Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a piè d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento;									
	A RIPORTARE							50'263,56	42'385,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							50'263,56	42'385,40	
46	Sommano cadauno	---	7,00	7,00	53,23	---	372,61	372,61		
13.P02.B05.010	formazione di blocco di fondazione per palo Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm;									
	Sommano cadauno	6,00	---	-6,00	84,98	509,88	---		509,88	-100,000
47	Sommano cadauno	---	6,00	6,00	104,22	---	625,32	625,32		
13.P02.B05.010	formazione di blocco di fondazione per palo Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x80 cm;									
48	Sommano cadauno	6,00	---	-6,00	244,94	1'469,64	---		1'469,64	-100,000
13.P03.A05.005	Fornitura e posa di palo cilindrico rastremato, lunghezza totale 3,70 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 1 ... o palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;									
49	Sommano cadauno	---	6,00	6,00	285,71	---	1'714,26	1'714,26		
13.P03.A05.005	Fornitura e posa di palo cilindrico rastremato, lunghezza totale 3,70 m sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 1 ... o palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;									
50	Sommano cadauno	12,00	---	-12,00	23,31	279,72	---		279,72	-100,000
13.P07.A05.005	Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile su paletto o complesso ornamentale per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, l'orientamento dell'apparecchio, posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici									
51	Sommano cadauno	---	12,00	12,00	23,41	---	280,92	280,92		
13.P07.A05.005	Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile su paletto o complesso ornamentale per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, l'orientamento dell'apparecchio, posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici									
52	Sommano m³	62,07	---	-62,07	66,41	4'122,07	---		4'122,07	-100,000
19.P25.A20	Terriccio vagliato speciale per la realizzazione di prati erbosi con 30% minimo di sostanze umizzanti e pH neutro (Ca)									
53	Sommano m³	---	62,07	62,07	66,41	---	4'122,07	4'122,07		
19.P25.A20.005	Terriccio vagliato speciale per la realizzazione di prati erbosi con 30% minimo di sostanze umizzanti e pH neutro (Ca)									
	A RIPORTARE							57'378,74	48'766,71	

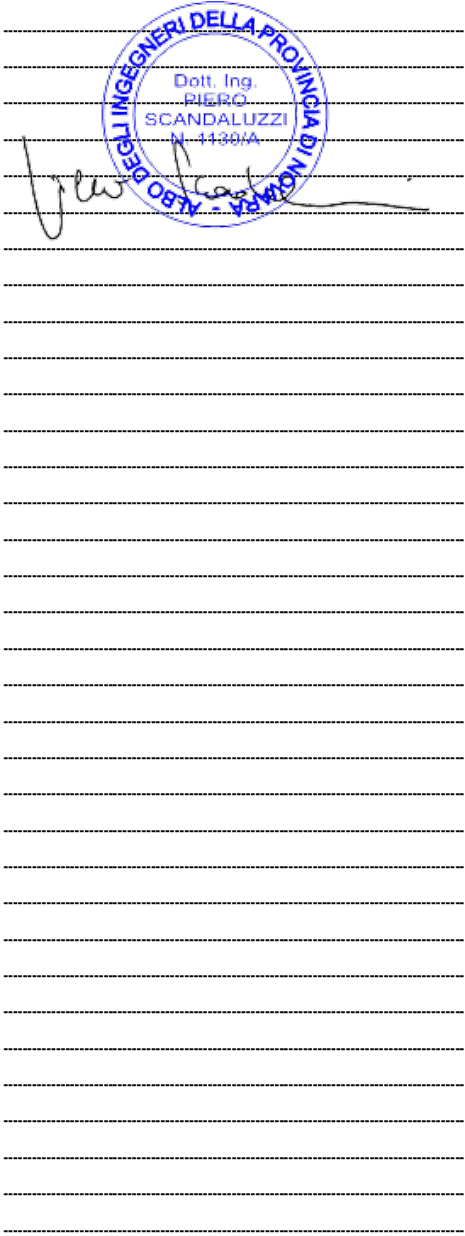
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							57'378,74	48'766,71	
54 20.A27.A10. 005	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno Sommano m²	83,67	---	-83,67	2,18	182,40	---		182,40	-100,000
55 20.A27.A10. 005	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno Sommano m²	---	83,67	83,67	2,20	---	184,07	184,07		
56 20.A27.F00	Costruzione di panchina con struttura in c.a., lavorata a superficie perfettamente piana a punta fine ed a perfetta squadra con spigoli arrotondati, avente il sedile di dimensione ... n tondini iscritti in fori predisposti nelle gambe. Con schienale e seduta in legno. Design e Colore a scelta della DL. Sommano cadauno	6,00	---	-6,00	802,47	4'814,82	---		4'814,82	-100,000
57 20.A27.F00. 005	Costruzione di panchina con struttura in c.a., lavorata a superficie perfettamente piana a punta fine ed a perfetta squadra con spigoli arrotondati, avente il sedile di dimensione ... n tondini iscritti in fori predisposti nelle gambe. Con schienale e seduta in legno. Design e Colore a scelta della DL. Sommano cadauno	---	6,00	6,00	870,80	---	5'224,80	5'224,80		
58 29.P15.A15. 010	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) asfalto Sommano t	110,88	---	-110,88	26,41	2'928,34	---		2'928,34	-100,000
59 29.P15.A15. 010	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) asfalto Sommano t	---	110,88	110,88	17,31	---	1'919,33	1'919,33		
60 29.P15.A25. 010	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04) Sommano t	292,48	---	-292,48	25,17	7'361,72	---		7'361,72	-100,000
61 29.P15.A25. 010	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04) Sommano t	---	292,48	292,48	13,66	---	3'995,28	3'995,28		
62 30.P35.I05.0 05	Portabici modulare rettilineo con basamenti laterali in gomma riciclata. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.6 . da 3 a 5 posti Sommano cad	1,00	1,00	---	326,75	326,75	326,75			
	A RIPORTARE							68'702,22	64'053,99	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							68'702,22	64'053,99	
63 NP.007	Esecuzione di rappezzi su asfalto esistente per ripristini. Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	304,24	304,24	---		304,24	-100,000
64 NP.007	Esecuzione di rappezzi su asfalto esistente per ripristini. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	380,42	---	380,42	380,42		
65 NP.010	Fornitura e posa di dissuasore in calcestruzzo vibrato idrofugato, dotato di golfaro zincato M12 (Anello di sollevamento), con Certificazione di Conformità C.d.S. Sommano a corpo	3,00	---	-3,00	79,38	238,14	---		238,14	-100,000
66 NP.010	Fornitura e posa di dissuasore in calcestruzzo vibrato idrofugato, dotato di golfaro zincato M12 (Anello di sollevamento), con Certificazione di Conformità C.d.S. Sommano a corpo	---	3,00	3,00	155,97	---	467,91	467,91		
67 NP.011	Fornitura e posa di fontanella, compresa la realizzazione della rete di adduzione e scarico. Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	574,49	574,49	---		574,49	-100,000
68 NP.011	Fornitura e posa di fontanella, compresa la realizzazione della rete di adduzione e scarico. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	670,58	---	670,58	670,58		
69 NP.013	Fornitura di masselli autobloccanti tipo MATTONCINO cm6 di Ferrari BK o equivalente, in calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, prodotti secondo la norma UNI ... a SIA 162/1 (prova n°9): - resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti: DM30 <600g/m2-(ALTA RESISTENZA) Sommano mq	302,00	---	-302,00	13,80	4'167,60	---		4'167,60	-100,000
70 NP.013	Fornitura di masselli autobloccanti tipo MATTONCINO cm6 di Ferrari BK o equivalente, in calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, prodotti secondo la norma UNI ... a SIA 162/1 (prova n°9): - resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti: DM30 <600g/m2-(ALTA RESISTENZA) Sommano mq	---	302,00	302,00	14,74	---	4'451,48	4'451,48		
71 NP.015	Fornitura e posa comprensivo di ogni elemento e lavorazione per la realizzazione di opera a regola d'arte di n.8 pali h 1.40 comprensivi di corpo illuminante. Sommano cadauno	8,00	---	-8,00	350,00	2'800,00	---		2'800,00	-100,000
72 NP.015	Fornitura e posa comprensivo di ogni elemento e lavorazione per la realizzazione di opera a regola d'arte di n.8 pali h 1.40 comprensivi di corpo illuminante. Sommano cadauno	---	8,00	8,00	396,48	---	3'171,84	3'171,84		
73 NP.016	Fornitura e Posa in opera di Impianto di Irrigazione caratterizzato da sistema da aspersione su prati e ala gocciolante per alberature, arbusti e tappezzanti. Compresa le opere per l'attacco alle reti esistenti e ogni altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Sommano mq	193,97	---	-193,97	15,00	2'909,55	---		2'909,55	-100,000
	A RIPORTARE							77'844,45	75'048,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							77'844,45	75'048,01	
74 NP.016	Fornitura e Posa in opera di Impianto di Irrigazione caratterizzato da sistema da aspersione su prati e ala gocciolante per alberature, arbusti e tappezzanti. Compresa le opere per l'attacco alle reti esistenti e ogni altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Sommano mq	---	193,97	193,97	16,50	---	3'200,51	3'200,51		
75 NP.017	Fornitura di apparecchio di illuminazione LED per spazi pubblici Sommano cadauno	6,00	---	-6,00	50,00	300,00	---		300,00	-100,000
76 NP.017	Fornitura di apparecchio di illuminazione LED per spazi pubblici Sommano cadauno	---	6,00	6,00	55,01	---	330,06	330,06		
77 NP.018	Fornitura e Posa di impianto di illuminazione comprensivo di passaggio di cavi elettrici, attacco alla rete esistente, quadri elettrici, secondo la norma vigente in materia. Sommano a corpo	2,00	---	-2,00	1'500,00	3'000,00	---		3'000,00	-100,000
78 NP.018	Fornitura e Posa di impianto di illuminazione comprensivo di passaggio di cavi elettrici, attacco alla rete esistente, quadri elettrici, secondo la norma vigente in materia. Sommano a corpo	---	2,00	2,00	1'600,00	---	3'200,00	3'200,00		
79 NP.019	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento e Messa a dimora di alberi di terza grandezza con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, di alte ... essione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 2.00x2.00x0.90 Sommano cadauno	14,00	---	-14,00	400,00	5'600,00	---		5'600,00	-100,000
80 NP.019	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento e Messa a dimora di alberi di terza grandezza con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, di alte ... essione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 2.00x2.00x0.90 Sommano cadauno	---	14,00	14,00	423,83	---	5'933,62	5'933,62		
81 NP.020	Fornitura e messa a dimora di cespugli essenza arborea a scelta della DL Sommano mq	111,00	---	-111,00	70,00	7'770,00	---		7'770,00	-100,000
82 NP.020	Fornitura e messa a dimora di cespugli essenza arborea a scelta della DL Sommano mq	---	111,00	111,00	73,50	---	8'158,50	8'158,50		
83 NP.022	Fornitura e posa comprensivo di ogni elemento e lavorazione per la realizzazione di opera a regola d'arte di n.8 pali h 1.40 comprensivi di corpo illuminante. Sommano cadauno	6,00	---	-6,00	300,00	1'800,00	---		1'800,00	-100,000
84 NP.022	Fornitura e posa comprensivo di ogni elemento e lavorazione per la realizzazione di opera a regola d'arte di n.8 pali h 1.40 comprensivi di corpo illuminante. Sommano cadauno	---	6,00	6,00	329,80	---	1'978,80	1'978,80		
	A RIPORTARE							100'645,94	93'518,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							100'645,94	93'518,01	
85 NP.024	Percorso vita composto da n. 6 stazioni a scelta della DL compresa la posa in opera e tutto ciò che occorre a consegnare l'opera finita a regola d'arte Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	8'000,00	8'000,00	---		8'000,00	-100,000
86 NP.024	Percorso vita composto da n. 6 stazioni a scelta della DL compresa la posa in opera e tutto ciò che occorre a consegnare l'opera finita a regola d'arte Sommano a corpo	---	1,00	1,00	8'400,00	---	8'400,00	8'400,00		
87 NP.25	Pavimentazione composta da scavo generale di sbancamento, livellamento del terreno, provvista e stesa di misto granulare per fondazioni stradali, compattazione con rullo pesante e ... pavimentazione ecologica in terra stabilizza per uno spessore di 10 cm in pavimentazione ecologica in terra stabilizzata Sommano m2	201,00	---	-201,00	70,00	14'070,00	---		14'070,00	-100,000
88 NP.25	Pavimentazione composta da scavo generale di sbancamento, livellamento del terreno, provvista e stesa di misto granulare per fondazioni stradali, compattazione con rullo pesante e ... pavimentazione ecologica in terra stabilizza per uno spessore di 10 cm in pavimentazione ecologica in terra stabilizzata Sommano m2	---	201,00	201,00	75,27	---	15'129,27	15'129,27		
89 NP.26	Manutenzione Straordinaria area verde Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	20'234,45	20'234,45	---		20'234,45	-100,000
90 NP.26	Manutenzione Straordinaria area verde Sommano a corpo	---	1,00	1,00	24'426,92	---	24'426,92	24'426,92		
91 NP.27	Opere di manutenzione dell'area destinata a parcheggio Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	1'500,00	1'500,00	---		1'500,00	-100,000
92 NP.27	Opere di manutenzione dell'area destinata a parcheggio Sommano a corpo	---	1,00	1,00	2'100,00	---	2'100,00	2'100,00		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
	A RIPORTARE									

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
	<u>RIEPILOGO</u> Importo Totale euro Totale variazione euro Data, 23/06/2023 Il Tecnico 	139'700,00	153'079,67	150'702,13	137'322,46	
				13'379,67		9,577
	A RIPORTARE					